


SMH

контргайка

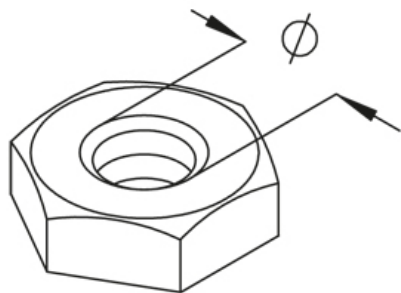

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	Ø	t	SW	Вес
SMH 8	M8 мм	4.00 мм	13 мм	0.31 кг/100
SMH-PG 9	R 3/8" мм	6.00 мм	27 мм	1.93 кг/100

Ø: Диаметр

t: Толщина материала

SW: Размер гаечного ключа

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

