SMH

контргайка

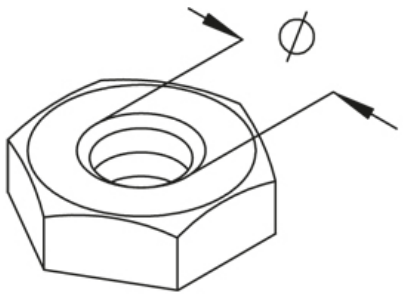

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	Ø	t	SW	Вес
SMH 8	M8 мм	4.00 мм	13 мм	0.31 кг/100
SMH-PG 9	R 3/8" мм	6.00 мм	27 мм	1.93 кг/100

Ø: Диаметр
t: Толщина материала
SW: Размер гаечного ключа
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

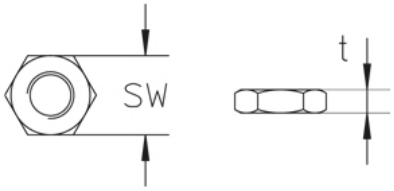

Дата выдачи 14.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.