

AKL

Зажим для С-профиля

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	t	Вес
AKL 41F	84 мм	6.00 мм	0.32 кг

H: Высота

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

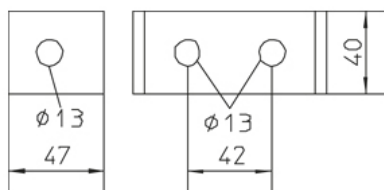

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM22, AMF22, KHA 41, SES,

