


ASK 8

Соединитель, А/КНА 7/8/9

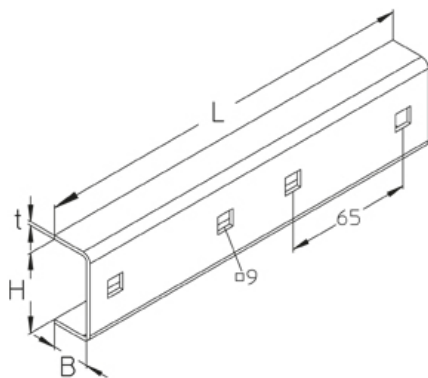

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | B | L | t | Вес |
|---------|-------|-------|--------|---------|---------|
| ASK 8 | 41 мм | 19 мм | 200 мм | 2.00 мм | 0.25 кг |

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

