


KDIA-G

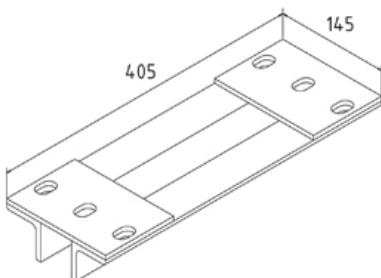

Адаптер для KDI, сварной

KDIA-G представляет собой адаптер для стойки консолей KDI, чтобы уменьшить и/или распределить нагрузку на дюбели в соответствии с допуском.

KDI помещается в KDIA-G. С помощью KDIA-G, стойка консоли KDI крепится непосредственно к бетону.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
KDIA-G F	56 мм	145 мм	405 мм	6,26 кг



H: Высота

B: Ширина

L: Длина



Вес: Вес


ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

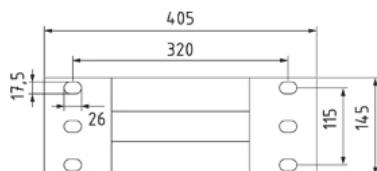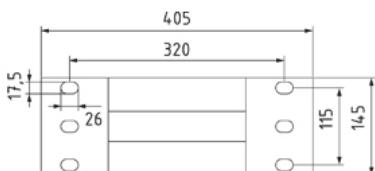

B мм	L _k мм	F _d /P
100	120	0,4
200	220	0,5
300	320	0,6
400	420	0,7
500	520	0,7
600	620	0,8

B мм	L _k мм	F _d /P
100	120	0,4
200	220	0,5
300	320	0,6
400	420	0,7
500	520	0,7
600	620	0,8

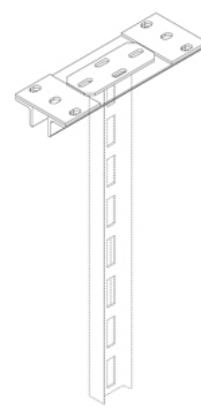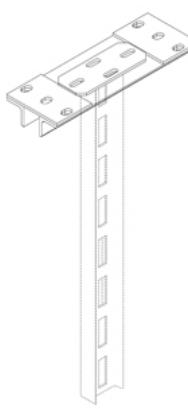

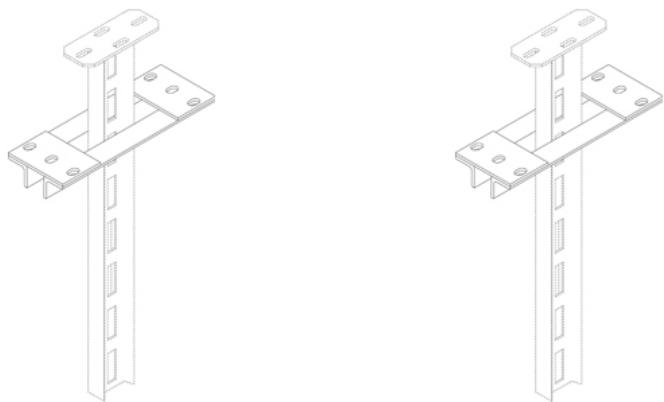

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KDI,