

BGUQ 50

Крепление к потолку, поперечное, 90°, STU 50

Крепление к потолку для стойки консоли из профиля U50, сертифицировано согласно DIN 4102-12

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


| Артикул | H | B | L | Вес |
|----------|--------|-------|--------|---------|
| BGUQ 50F | 156 мм | 80 мм | 150 мм | 0.86 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

| Артикул | H | B | L | Вес |
|----------|--------|-------|--------|---------|
| BGUQ 50E | 156 мм | 80 мм | 150 мм | 0.86 кг |

H: Высота
B: Ширина
L: Длина
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

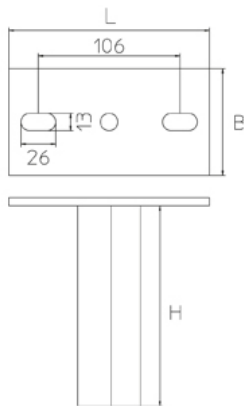

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD,



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

