# STDES

Фиксатор




Защита от соскальзывания

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | B | L | Вес |
|---|---|---|---|
| STDES S | 14 мм | 32 мм | 0.01 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | B | L | Вес |
|---|---|---|---|
| STDES F | 14 мм | 32 мм | 0.01 кг |

**B**: Ширина
**L**: Длина
**Вес**: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

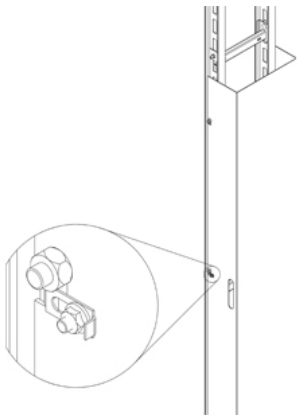

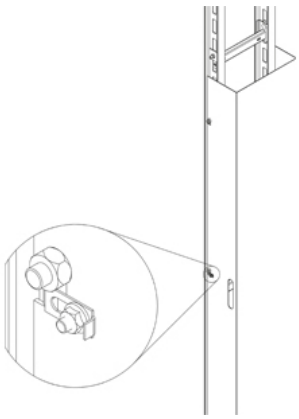



Дата выдачи 09.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.