


LGV 50

Соединитель, высота=50 мм



Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

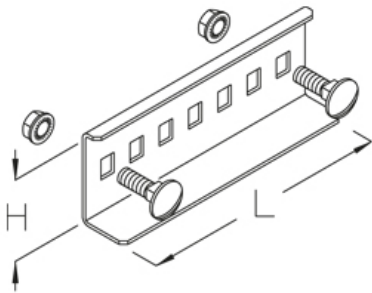

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | L | Вес |
|---------|-------|--------|---------|
| LGV 50S | 50 мм | 150 мм | 0.18 кг |

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул | H | L | Вес |
|---------|-------|--------|---------|
| LGV 50F | 50 мм | 150 мм | 0.19 кг |

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)


| Артикул | H | L | Вес |
|---------|-------|--------|---------|
| LGV 50E | 50 мм | 150 мм | 0.18 кг |

H: Высота

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

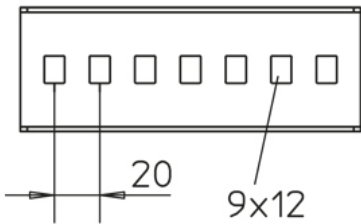



Классифицирован UL

