LGV 50

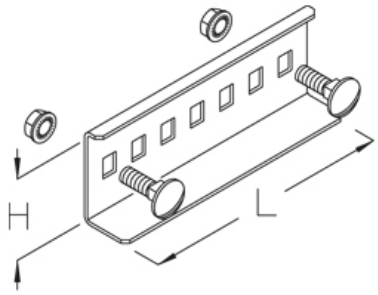

Соединитель, высота=50 мм

Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	L	Вес
LGV 50S	50 мм	150 мм	0.18 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	L	Вес
LGV 50F	50 мм	150 мм	0.19 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	L	Вес
LGV 50E	50 мм	150 мм	0.18 кг

H: Высота
L: Длина
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

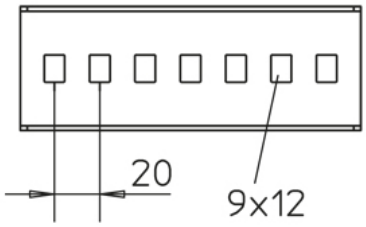

Дата выдачи 11.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

Классифицирован UL

Дата выдачи 11.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.