


SRL

Защитная труба с перфорацией, длина = 6000 мм

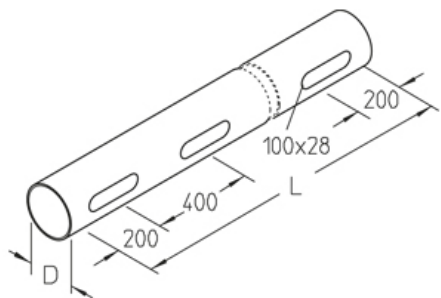

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	L	D	t	Вес
SRL 60F	6000 мм	60 мм	2.00 мм	16.30 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	L	D	t	Вес
SRL 60E	6000 мм	60 мм	2.00 мм	16.30 кг

L: Длина
D: Диаметр
t: Толщина материала
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

