


LGVV-BS 60

Соединитель, вертикальный, высота=60 мм
Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

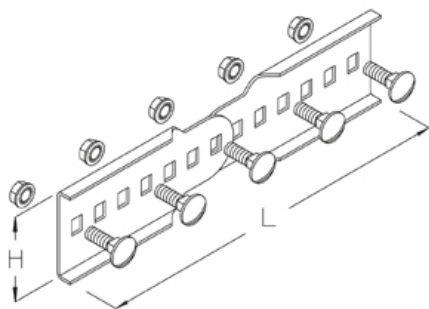

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	L	Вес
LGVV-BS 60S	270 мм	0.43 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	L	Вес
LGVV-BS 60F	270 мм	0.43 кг

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

