


RGV-BS 60

Соединитель, высота=45 мм Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

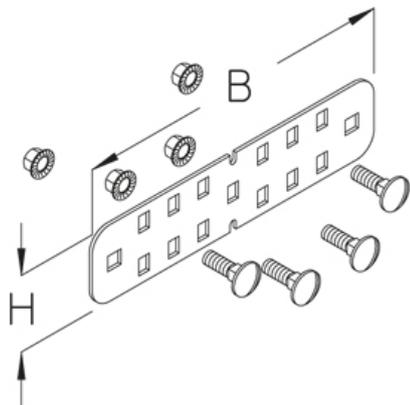

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	Вес
RGV-BS 60S	45 мм	190 мм	0.09 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	Вес
RGV-BS 60F	45 мм	190 мм	0.09 кг

H: Высота

B: Ширина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

