


VB-BS

Соединительная пластина Огнестойкие кабельные линии - стандартные несущие конструкции

Изделие может использоваться в огнестойкой кабельной линии.

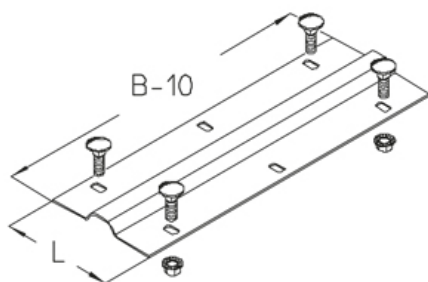

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	Вес
VB-BS 10S	100 мм	99 мм	0.10 кг
VB-BS 20S	200 мм	99 мм	0.21 кг
VB-BS 30S	300 мм	99 мм	0.31 кг

горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	Вес
VB-BS 10F	100 мм	99 мм	0.10 кг
VB-BS 20F	200 мм	99 мм	0.23 кг
VB-BS 30F	300 мм	99 мм	0.33 кг

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

