



## KDU 57

Стойка консоли, 57x30мм Огнестойкие кабельные линии - Специальные конструкции

Потолочная стойка консоли, U профиль 57x30x2мм, непрерывная трехсторонняя перфорация, с интегрированным креплением к потолку (толщина t)

Изделия, до ширины 300 мм, могут быть использованы в огнестойкой кабельной линии. Технические параметры см. в сертификате об испытаниях строительного надзора (AbP).

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461



Артикул	L	t	Вес
KDU 57-02F	200 мм	5.00 мм	0.59 кг
KDU 57-03F	300 мм	5.00 мм	0.77 кг
KDU 57-04F	400 мм	5.00 мм	0.95 кг
KDU 57-05F	500 мм	5.00 мм	1.13 кг
KDU 57-06F	600 мм	5.00 мм	1.31 кг
KDU 57-07F	700 мм	5.00 мм	1.49 кг
KDU 57-08F	800 мм	5.00 мм	1.68 кг
KDU 57-09F	900 мм	5.00 мм	1.86 кг
KDU 57-10F	1000 мм	5.00 мм	2.04 кг

L: Длина



t: Толщина материала


Вес: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

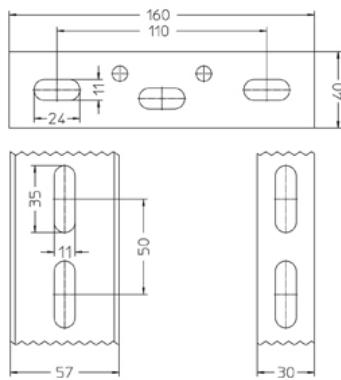

B мм	L <sub>x</sub> мм	P <sub>max</sub> кН	F <sub>o</sub> /P
100	120	6,9	1,4
200	220	4,5	1,9
300	320	3,4	2,3



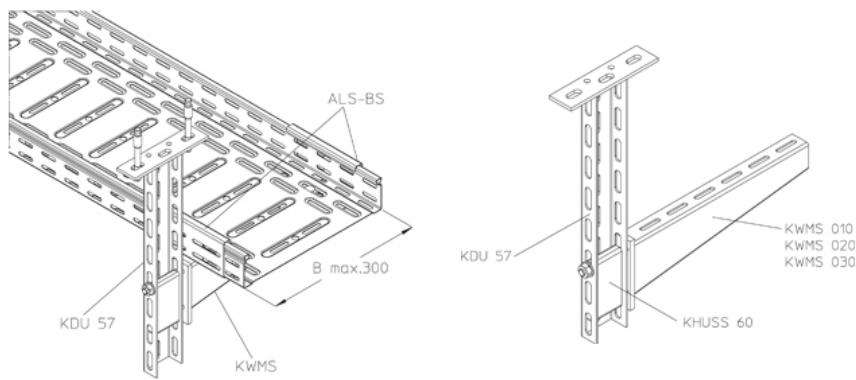

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SD, SAZ,

