


WPRB 150

Угол горизонтальный листовой, высота=150 мм

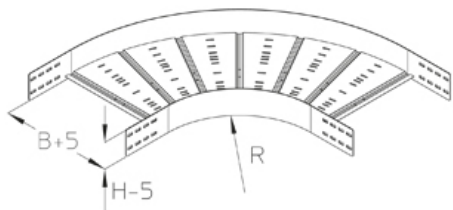

Горизонтальный угол 90°, предназначен для горизонтального изменения направления перфорированного лотка для больших пролётов, с интегрированными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPRB 150-20F	150 мм	200 мм	450 мм	11.51 кг
WPRB 150-30F	150 мм	300 мм	450 мм	13.15 кг
WPRB 150-40F	150 мм	400 мм	450 мм	14.86 кг
WPRB 150-50F	150 мм	500 мм	450 мм	16.71 кг
WPRB 150-60F	150 мм	600 мм	450 мм	18.68 кг

H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPBD, EBW,



Классифицирован UL

