


## WPRK 120

X-образный отвод, высота=120 мм

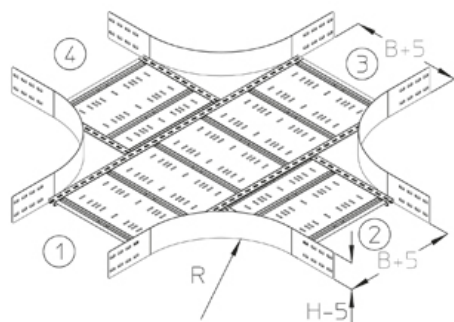

Отвод в виде X-образного элемента, для горизонтального изменения направления перфорированного лотка для больших пролётов, с интегрированными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон



Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPRK 120-20F	120 мм	200 мм	450 мм	22.81 кг
WPRK 120-30F	120 мм	300 мм	450 мм	25.05 кг
WPRK 120-40F	120 мм	400 мм	450 мм	27.41 кг
WPRK 120-50F	120 мм	500 мм	450 мм	29.98 кг
WPRK 120-60F	120 мм	600 мм	450 мм	33.29 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**R :** радиус

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPKD,



Классифицирован UL

