

## GV-L 30

Соединитель

### Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	H	B	Вес
GV-L 30GV	41 мм	18 мм	0.02 кг

### Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	Вес
GV-L 30F	41 мм	18 мм	0.02 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	B	Вес
GV-L 30E	41 мм	18 мм	0.02 кг

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4571/1.4404 (V4A)


Артикул	H	B	Вес
GV-L 30E4	41 мм	18 мм	0.02 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

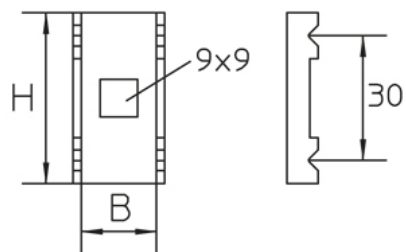

SAZ 8  
GV-L 30  
SES 8 x 20

