

КВ

Соединитель

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	L	t	Вес
КВ F	150 мм	150 мм	3.00 мм	0.40 кг

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	H	L	t	Вес
КВ E	150 мм	150 мм	2.00 мм	0.40 кг


H: Высота

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

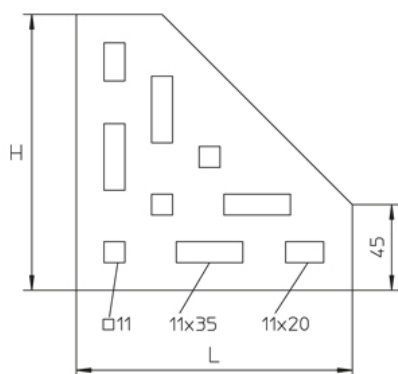

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КНУ 50,

