


МА 60

Центральный подвес, внутренний

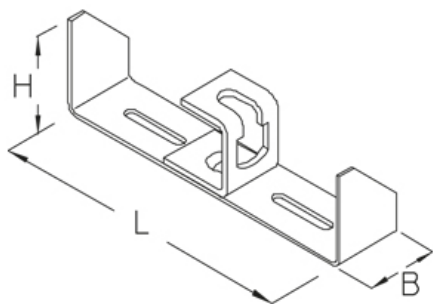

Внутренний центральный подвес для листовых лотков (высота 60 мм). Для лотков до 300 мм

Центральный подвес не применяется с монтажными лотками



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	Pmax	Вес
МА 60-10S	56 мм	40 мм	90 мм	0.26 kN	0.26 кг
МА 60-20S	56 мм	40 мм	190 мм	0.26 kN	0.36 кг
МА 60-30S	56 мм	40 мм	290 мм	0.26 kN	0.45 кг

H: Высота


B: Ширина

L: Длина

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GB, KLR, SAZ,



Сертифицировано согласно Det Norske Veritas (DNV) и Germanischer Lloyd (GL)

