


BODO NA

Лючок BODO, глухой



Круглый лючок с рамкой для напольного покрытия, может быть укомплектован тубусом для кабеля Крышка закрывается на байонетный замок. Для установки в монтажные отверстия в полу различных типов. Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой Рассчитан на высокие нагрузки

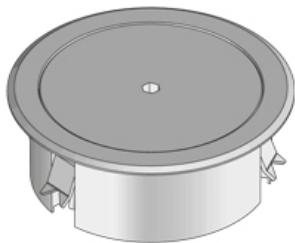

Алюминий

Артикул	Н	Hmin	В	Е	Pmax	исполнение	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO NA-L	48 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	заглушка	Алюминиевый	IP 66	IP 20	0.30 кг

Н: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

В: Ширина

Е: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка

исполнение: исполнение


цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

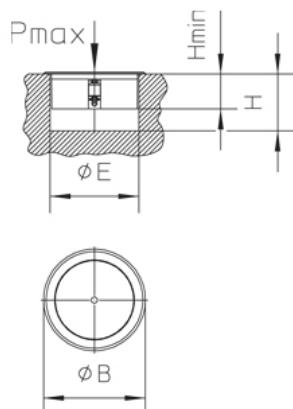

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BODO NAT, BODO NAT-W,



Подходит для влажной уборки

