


BODO NA

Лючок BODO, глухой



Круглый лючок с рамкой для напольного покрытия, может быть укомплектован тубусом для кабеля. Крышка закрывается на байонетный замок. Для установки в монтажные отверстия в полу различных типов. Подходит для помещений с сухой и влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки.



Алюминий

Артикул	H	Hmin	B	E	Pmax	исполнение	цвет	IPn	IPg	Вес
BODO NA-L	48 мм	87 мм	140 мм	122 мм	15 kN	заглушка	Алюминиевый	IP 66	IP 20	0.30 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B: Ширина

E: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка

исполнение: исполнение


цвет: цвет

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

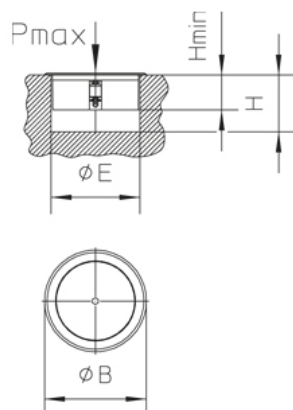

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BODO NAT, BODO NAT-W,



Подходит для влажной уборки

