


## UGEARL

Удлиннитель каркасного держателя, тройной

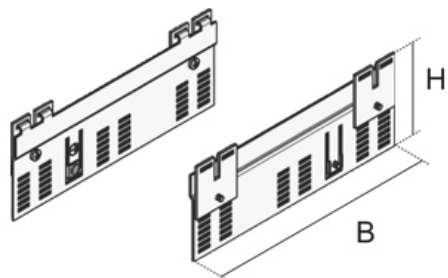

Удлиннитель каркасного держателя. Монтируется на имеющийся каркасный держатель для более глубокой установки несущих пластин и/или монтажных коробок.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	B	диапазон уровня крепления	Монтажная коробка	Вес
UGEARL 50S	78.40 мм	135 мм	191.50 мм	50 мм	3 x UG или UGET	0.40 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**B:** Ширина

**диапазон уровня крепления:** диапазон уровня крепления

**Монтажная коробка:** Максимальное число установленных корпусов

**Вес:** Вес

