


USK V

Опалубка, четырёхугольная

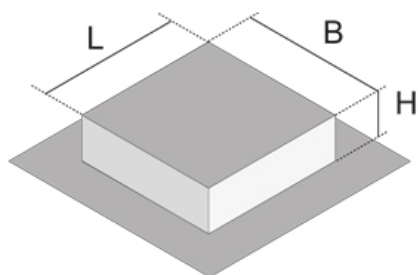

Опалубка предназначена для создания колодцев для четырёхугольных лючков. Представляет собой пластиковую вытяжную форму. Крепится к сырому полу или напольной коробке с помощью клейкой ленты

Полипропилен

Артикул	H	B	L	Вес
USK-V2	52 мм	261 мм	186 мм	0.17 кг
USK-V	52 мм	261 мм	261 мм	0.19 кг

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEKD2 V,

