


UGEAV1-2

Каркасный держатель, для четырёхугольных лючков, двойной

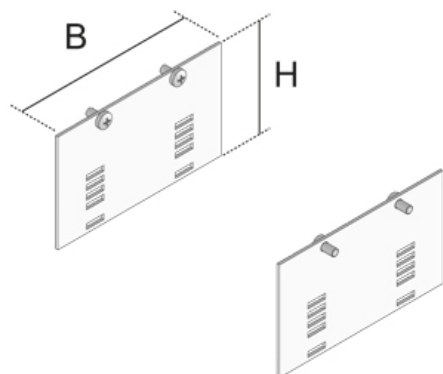

Монтажная рама, предназначенная для установки внутрь напольного лючка BODO, для установки монтажной платы UGET1-2 UG-R и UGR 1-4

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | Н | В | диапазон уровня крепления | Вес |
|--------------|----------|-------|---------------------------|---------|
| UGEAV1-2 50S | 59 мм | 98 мм | 25 мм | 0.13 кг |
| UGEAV1-2 80S | 83.40 мм | 98 мм | 25 мм | 0.19 кг |

Н: Высота

В: Ширина

диапазон уровня крепления: диапазон уровня крепления

Вес: Вес

