


## UEBSQT S

поперечная траверса

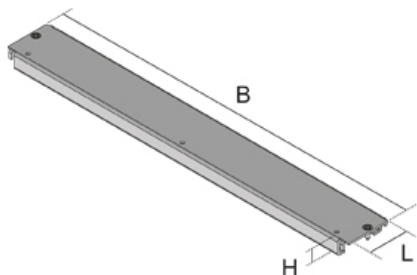

Поперечная траверса для поддержки стыков крышки канала на уровне пола

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	Вес
UEBSQT 40S	20 мм	400 мм	61 мм	0.42 кг
UEBSQT 50S	20 мм	500 мм	61 мм	0.59 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

