


## UEBSBMD 260V

Монтажная крышка, четырёхугольная, глухая

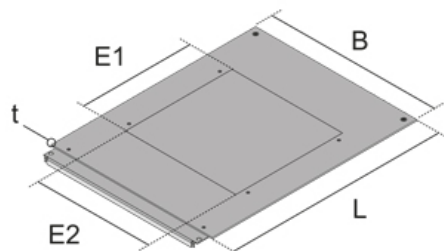

Монтажная крышка, четырёхугольная, из оцинкованной стали  
 Может использоваться взамен глухой крышки для размещения  
 тройного лючка Предназначен для офисных нагрузок.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	E1	E2	t	Монтажная коробка	Вес
UEBSBMD-260V 40S	400 мм	500 мм	261 мм	261 мм	3.00 мм	3	5.32 кг
UEBSBMD-260V 50S	500 мм	500 мм	261 мм	261 мм	3.00 мм	3	6.67 кг

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E1:** Установочный размер

**E2:** Установочный размер

**t:** Толщина материала

**Монтажная коробка:** Максимальное число установленных корпусов

**Вес:** Вес

