


## UEBSMD 260V

Монтажная крышка, четырёхугольная

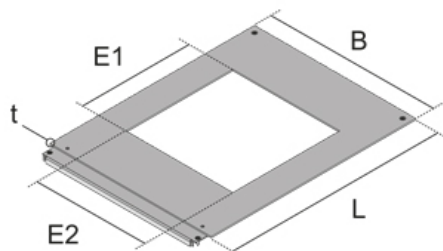

Монтажная крышка, четырёхугольная, стальная, для установки тройного лючка. Рассчитана на офисные нагрузки

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	E1	E2	t	Монтажная коробка	Вес
UEBSMD-260V 40S	400 мм	500 мм	261 мм	261 мм	3.00 мм	3	2.63 кг
UEBSMD-260V 50S	500 мм	500 мм	261 мм	261 мм	3.00 мм	3	4.79 кг

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E1:** Установочный размер

**E2:** Установочный размер

**t:** Толщина материала

**Монтажная коробка:** Максимальное число установленных корпусов

**Вес:** Вес

