


UBDHB 122R

Напольная коробка, одинарная, круглая



Напольная коробка, из оцинкованной листовой стали. Все стороны могут быть открыты. Включает клемму заземления. Для установки лючка BODO, с предварительной установкой опалубки на период монтажа при необходимости.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	B1	B2	L1	L2	E	Монтажная коробка	Вес
UBDHB 38-122R	42 мм	73 мм	150 мм	160 мм	150 мм	160 мм	123 мм	Одноместный	0.64 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B1: Ширина

B2: Ширина

L1: Длина


L2: Длина

E: Установочный размер

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

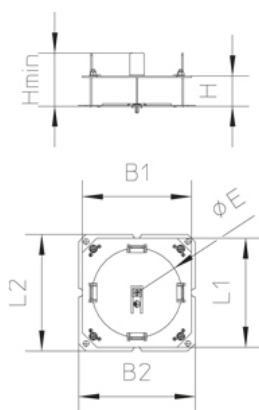

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USKR, UN,

